


固定傾斜式ラック

OE-HS型(スチール製)


- ◆スペースに合わせてピッチが選べます。(280・300・320・350mm)
- ◆配置によって収納効率がグーンとアップする固定レールタイプ。
- ◆自転車を持ち上げずに軽々出し入れ。女性や小柄なお子様にも安心して使用できるよう設計されています。
- ◆電動アシスト車及び子供椅子付自転車は低ラックにのみ収納してください。
- ◆特殊な自転車は収納できないものもあります(収納一覧参照)。



平面図

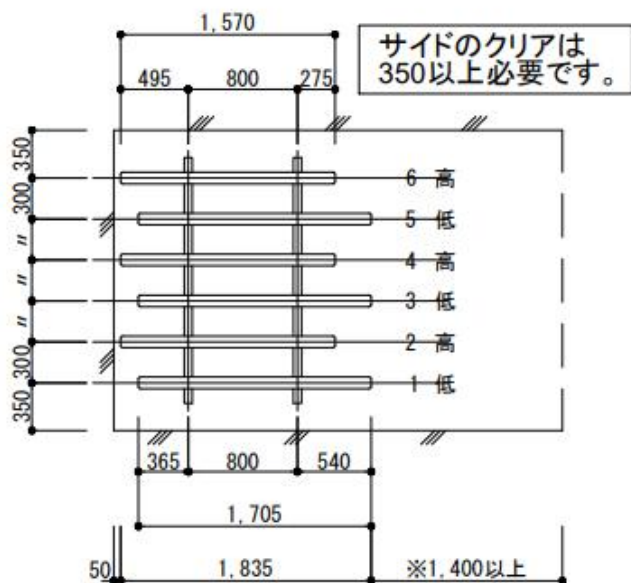

側面図

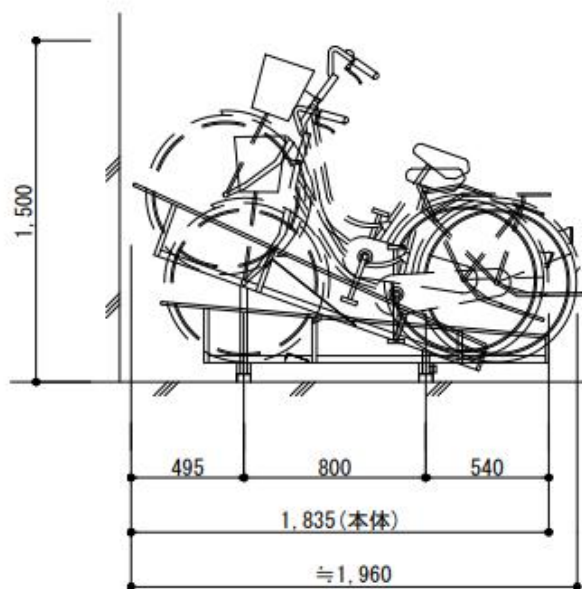

固定傾斜式ラック収納可能自転車 OE-HS型

		固定傾斜式ラック OE-HS型
1	一般的な二輪自転車（18～28インチ） ※子供用自転車含む	○
2	幼児用自転車（16インチ以下）	○ 低ラックのみ
3	補助輪付二輪自転車	○ 低ラックのみ
4	三輪車	×
5	タイヤ幅	55mm以下
6	電動アシスト車	○ 低ラックのみ ピッチ350mm以上
7	原動機付自転車（ミニバイク）	×
8	自動二輪車（バイク）	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○
11	折りたたみ自転車	○
12	28インチ自転車	○
13	ハンドル幅600mm以下	○
14	自転車重量	～25kgまで
15	全長	1950mm
16	子供椅子付自転車	○ 低ラックのみ
17	ハンドル高さ1, 150mm以下 （ベル・バックミラー含む）	○
18	変速機付自転車（外装式）	○

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2023年10月現在

OE-HS型



警告

- ◆駐輪場では遊ばないでください。
- ◆小さなお子様から目を離さないでください。
- ◆駐輪場では走ったり遊んだりしないでください。
- ◆ラック以外の場所に自転車を入れないでください。
- ◆駐輪場では自転車を降りて、手で押して移動してください。
- ◆特殊な自転車は収納できないものもあります(収納一覧参照)。



注意

- ◆上レール(高位)に乗ったり、ぶら下がったりするようなことは、絶対にしないでください。
- ◆落下転落防止のため、周囲の自転車に接触しないように注意して出し入れしてください。
- ◆危険ですので改造は絶対にやめてください。

〈自転車収納時は次のことにお守りください〉

- ◆自転車の前輪が確実にレールに入っているかを確認し、自転車を収納してください。※脱輪の可能性があります。
- ◆収納時はスタンドを立てないでください。
- ◆電動アシスト車は下レール(低位)にのみ収納してください。
※子供椅子付自転車に対応するにはピッチ350mm以上が必要です。
- ◆自転車以外のものは収納しないでください。
- ◆荷台やカゴの中に人や物を乗せたまま使用しないでください。
- ◆自転車収納の際は、両側の自転車を左右に傾けてください。
- ◆子供用自転車は危険防止のため、下レール(低位)に収納してください。
- ◆自転車の長さや形状、特殊なタイヤ幅によっては収納できないものもあります(収納一覧参照)。
- ◆盗難防止のため、自転車は必ず施錠してください。
- ◆誤った使い方及び故意によるものとみられる事故や破損については責任を負いかねますのでくれぐれもご注意ください。
- ◆製品に傷などがついた場合は、錆防止のための塗料などで、なるべく早く補修するようにしてください。
※製品の耐久性が損なわれます。

収納効率をアップする、
斜め配列設置も可能です。



ライトレール



固定前輪式ラック

OE-ZS型(スチール製)

- ◆ 上下の高低差により駐輪時にもハンドル同士の干渉を防ぎ、施錠もできます。
- ◆ 1台から製作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。
- ◆ 間口ピッチも350~450mmの間で設定できます。
- ◆ タイヤ幅は55mm以下となります。
- ◆ 電動アシスト車及び子供椅子付自転車は低ラックにのみ収納してください。
- ◆ 特殊な自転車は収納できないものもあります(収納一覧参照)。





平面図・側面図

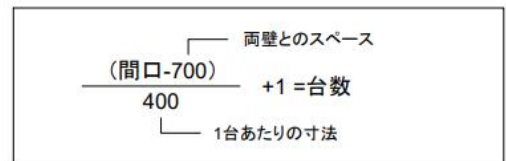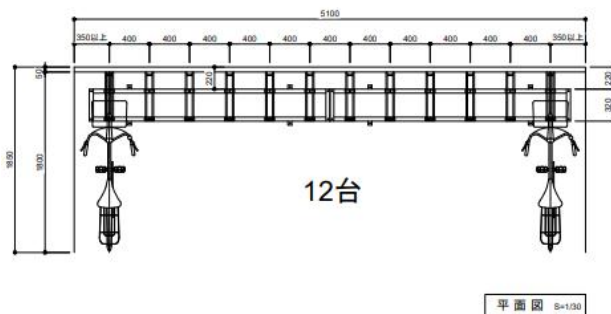

名称	仕様
本体部分	φ13 亜鉛メッキ
ベース	L-40x40x3 亜鉛メッキ
アンカーボルト	M10x60 三価クロメート

	インチ	重量	タイヤ幅
対応自転車	20~28インチ	25kg迄	55mm迄

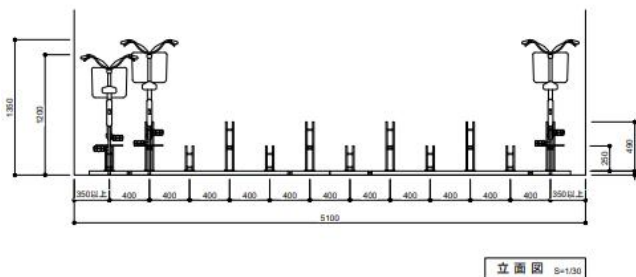

固定前輪式 ラック収納可能自転車 OE-ZS型

		固定前輪式ラック ZAM製 OE-ZM型
1	一般的な二輪自転車（18～28インチ） ※子供用自転車含む	○
2	幼児用自転車（16インチ以下）	○ 低ラックのみ
3	補助輪付二輪自転車	○ 低ラックのみ
4	三輪車	×
5	タイヤ幅	～55mm以下
6	電動アシスト車	○ 低ラックのみ ピッチ450mm以上
7	原動機付自転車（ミニバイク）	×
8	自動二輪車（バイク）	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○
11	折りたたみ自転車	○
12	28インチ自転車	○
13	ハンドル幅600mm以下	○
14	自転車重量	高ラック ～23kgまで 低ラック ～40kgまで
15	全長	1950mm
16	子供椅子付自転車	○ 低ラックのみ
17	ハンドル高さ1,150mm以下 （ベル・バックミラー含む）	○
18	変速機付自転車（外装式）	○

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。
 ×印：駐輪不可
 ※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2023年10月現在

OE-ZS型



警告

- ◆駐輪場では遊ばないでください。
- ◆小さなお子様から目を離さないでください。
- ◆駐輪場では走ったり遊んだりしないでください。
- ◆ラック以外の場所に自転車を入れないでください。
- ◆駐輪場では自転車を降りて、手で押して移動してください。
- ◆特殊な自転車は収納できないものもあります(収納一覧参照)。



注意

- ◆上レール(高位)に乗ったり、ぶら下がったりするようなことは、絶対にしないでください。
- ◆落下転落防止のため、周囲の自転車に接触しないように注意して出し入れしてください。
- ◆危険ですので改造は絶対にやめてください。

〈自転車収納時は次のことにお守りください〉

- ◆自転車の前輪が確実にレールに入っているかを確認し、自転車を収納してください。※脱輪の可能性がります。
- ◆収納時は必ずスタンドを立ててください。
- ◆電動アシスト車は下レール(低位)にのみ収納してください。
※子供椅子付自転車に対応するにはピッチ450mm以上が必要です。
- ◆自転車以外のものは収納しないでください。
- ◆荷台やカゴの中に人や物を乗せたまま使用しないでください。
- ◆子供用自転車は危険防止のため、下レール(低位)に収納してください。
- ◆自転車の長さや形状、特殊なタイヤ幅によっては収納できないものもあります(収納一覧参照)。
- ◆盗難防止のため、自転車は必ず施錠してください。
- ◆誤った使い方及び故意によるものとみられる事故や破損については責任を負いかねますのでくれぐれもご注意ください。
- ◆製品に傷などがついた場合は、錆防止のための塗料などで、なるべく早く補修するようにしてください。
※製品の耐久性が損なわれます。

