
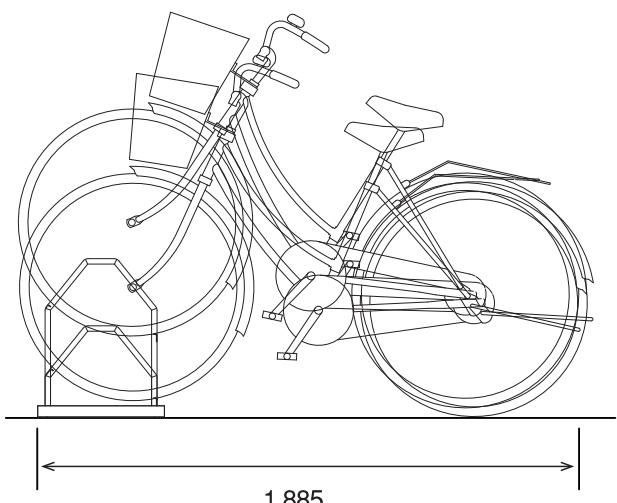


固定式

ZAM製 前輪式

OE-ZM(ZAM製)

- 左側に3度傾斜しているためサイドスタンドの安定に優れています。
- 前後差・上下の高低差により中臨時にもハンドル同士の交差を防ぎ、施錠もできます。
- 1台から制作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。間口ピッチも350~450mmの間で設定できます。
- 高耐食溶融めっき鋼板<ZAM>を使用。屋外・屋内どこでも設置場所を選ばないタイプです。

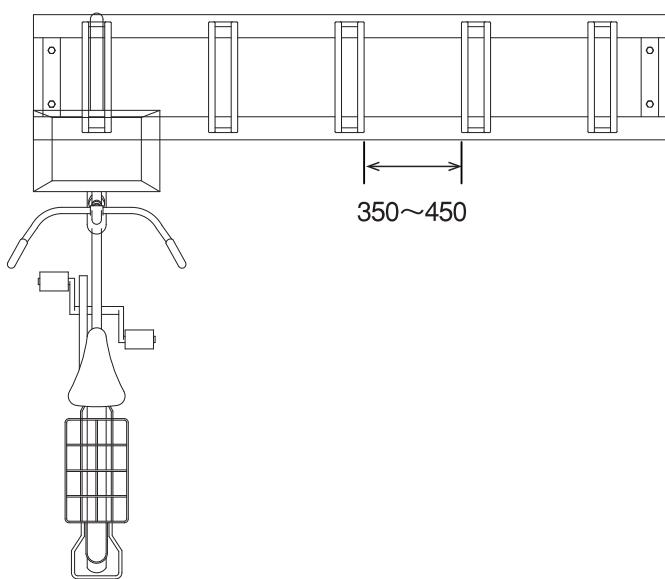

高耐食溶融めっき鋼板

ZAM[®]


亜鉛・アルミニウム6% -マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

耐食性が、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。

省資源対応型の製品です。環境にも優しいのが特徴です。

固定式**ZAM製 前輪式****OE-ZM(ZAM製)**

- 低ラックの単独ベースタイプ、子供さん、年輩者に最適です。
- 1台から制作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。間口ピッチも自由に設定できます。
- 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)を使用。屋外・屋内どこでも設置場所を選ばないタイプです。

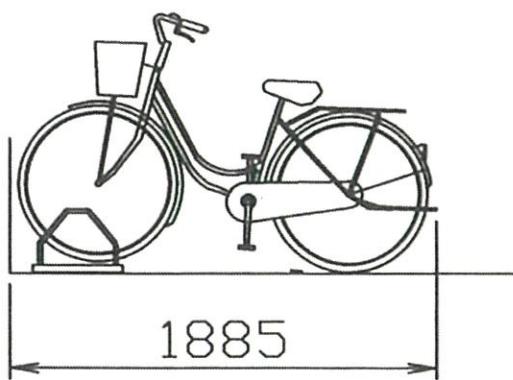

高耐食溶融めっき鋼板

ZAM®

亜鉛・アルミニウム6% - マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

耐食性が、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。

省資源対応型の製品です。環境にも優しいのが特徴です。