


新型スライド式平置きラック

(2段式の下段にも使用)

C-2A10型(前入タイプ)・C-AB10型(前後入タイプ)

新型スライド式平置ラック C-2A10型

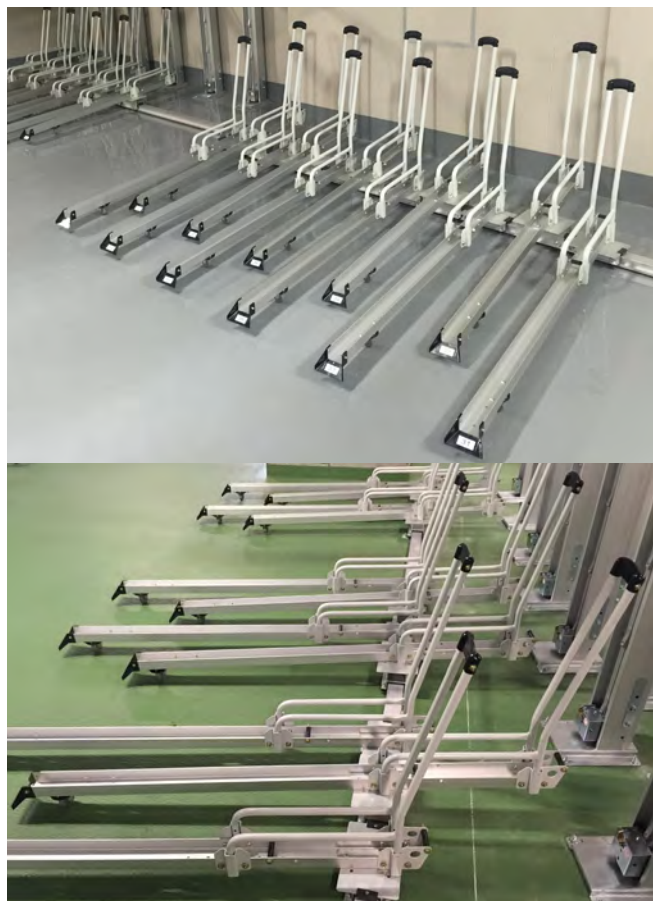

新型スライド式平置ラック C-AB10型



計算式

スペース幅－(500～550)－450÷300＝台数

両側の壁との間隔

1台当りの寸法

[1スパン20台以内を標準とします。] ※20台を超えたら再計算が必要




仕様


ラック	本体:アルミ製 転倒防止:スチール・パイプ
レール	アルミ製
定荷重 バネ	SUS304
ローラー	POM樹脂

※特殊な自転車は収納出来ないものもあります。

下段・前入タイプ
C-2A10型平面図

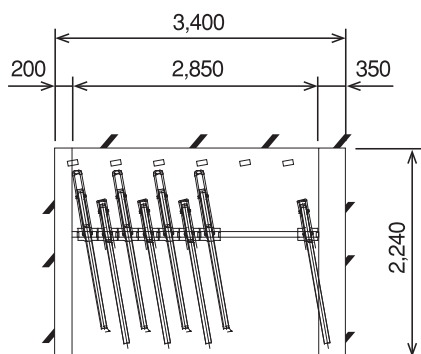

下段・前後入タイプ
C-AB10型平面図

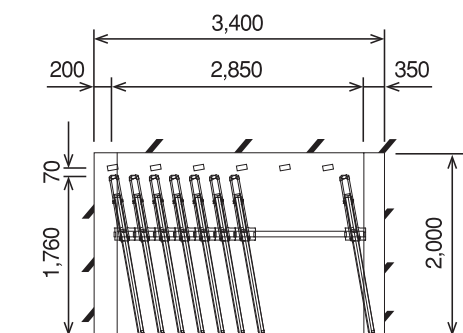

新型スライド式平置きラック

(2段式の下段にも使用)

C-2A10型(前入タイプ)・C-AB10型(前後入タイプ)

C-2A10型 前入タイプ



C-AB10型 前後入タイプ



■新ガイド採用・電動アシスト車完全対応。(40kgまで対応)

転倒防止ガイドの改良により、電動アシスト車、子供同乗機付の重い自転車も安心して使用できます。前入れタイプは40kg、前後入れタイプは32kgまで対応しています。

■アルミ製1本レールで足元スッキリ。

耐久性ラック本体やレールがアルミ製なので塩害にきわめて強い仕様になっています。1本のレールの上を自転車が楽にスライドできます。1本のレールの為、足元がスッキリして安全設計です。

■全ラックが軽く左右にスライドしますのでスペースを広げて出し入れできます。

高齢者や女性をはじめ子供にいたるまで、誰にも簡単に使用できます。スライド式は高低差が無く全てのラックが床面に接しています。

■ベアリング入りローラー採用で、操作力大幅改善。

スライドさせる為に駐輪機1台に8ヶのベアリング入りローラーを使い、無理なく作動し耐久性に優れており、動かす時の音が静かです。

■収納可能な自転車の範囲。

マウンテンバイクなどタイヤの太い自転車からサイズの小さい子供用の自転車まで幅広くご利用頂けます。(特殊な自転車は収納出来ないものもございます。)

■基本的にメンテナンスフリー。

■駐輪ラックがスライド式の為、駐輪場の清掃が楽になります。

■前後入れタイプは自転車を前と後から交互に収納するため、ハンドルやカゴの干渉が少なく、奥行きや道路幅の少ない場所に最適です。

スライド式平置ラック 収納可能自転車 C-2A10型&C-1A10・30・45型 前入タイプ

		スライド式平置ラック (C-2A10型&C-1A10・30・45型 前入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18～28インチ) ※子供用自転車含む	○
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	○
3	補助輪付二輪自転車	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)
4	三輪車	×
5	タイヤ幅55mm以下	○
6	補助駆動装置付自転車(電動アシスト)	○ (連続収納不可)
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×
8	自動二輪車 (バイク)	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅350mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅380mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○
11	折りたたみ自転車	○
12	28インチ自転車	○
13	ハンドル幅600mm以下	○
14	自転車重量	～40kgまで
15	全長	1950mm
16	幼児イス付 (自転車高さ1,150mm以下)	○ (連続収納不可)
17	ハンドル高さ1,150mm以下 (ベル・バックミラー含む) ※天井高2,450mm以上	○
18	変速機付自転車 (外装式)	○

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2020年5月作成

株式会社オービックジャパン

スライド式平置ラック 収納可能自転車 C-AB10型 前後入れタイプ

		スライド式平置ラック (C-AB10型 前後入れ)	
		下段 (スライド式:前入れ)	下段 (スライド式:後入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18～28インチ) ※子供用自転車含む	○	○ (24～26インチに限る)
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	○	×
3	補助輪付二輪自転車	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)	×
4	三輪車	×	×
5	タイヤ幅55mm以下	○	○
6	補助駆動装置付自転車(電動アシスト)	○	×
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×	×
8	自動二輪車 (バイク)	×	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅350mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅380mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○	○
11	折りたたみ自転車	○	×
12	28インチ自転車	○	× (～26インチまで)
13	ハンドル幅600mm以下	○	○
14	自転車重量	～40kgまで	～32kgまで
15	全長	1950mm	1750mm
16	幼児イス付 (自転車高さ1,150mm以下)	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
17	ハンドル高さ1,150mm以下 (ベル・バックミラー含む) ※天井高2,450mm以上	○	○
18	変速機付自転車 (外装式)	○	×

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2021年10月作成

新型スライド式

フットブレーキオプション

自転車を出し入れする際に、ラックが横に移動してしまうのを防ぎます

フットブレーキオプション ノーマルタイプ



フットブレーキオプション ハイグレードタイプ




※前輪が半月板を通るとストッパーが解除されます。

新型スライド式平置ラック フットブレーキ オプション ご使用方法

フットブレーキ オプション ハイグレードタイプ

自転車を出し入れする際に、ラックが横に移動してしまうのを防ぎます。

1. フットブレーキを踏み
ラックが固定されたら
自転車を入れます。

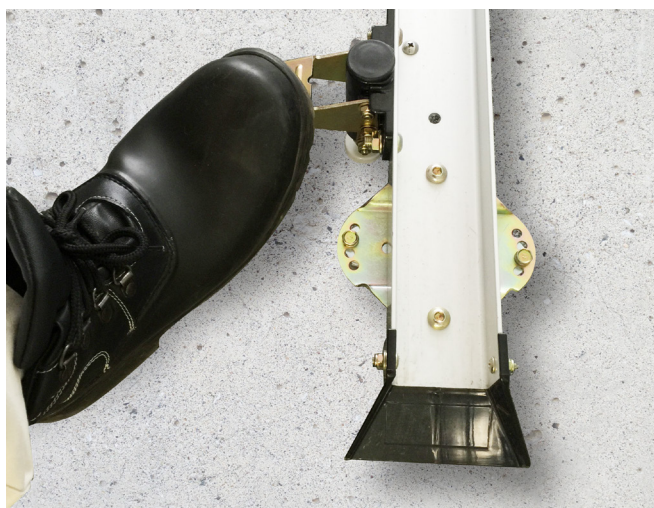

2. 前輪が半月板を通ると
ストッパーが解除されて
ラックがスライドします。



ストッパー自動解除



注 意

特殊な自転車は収納できないものもございますので、ご了承ください。

新商品!!

スライド式平置きラック カート式

フットブレーキ&Wキャスター装備で使いやすさがグンとUP!



電動アシスト自転車対応

操作手順

①フットブレーキをON

高いブレーキ力(30-45度振り対応可)で
ラックを停止させ自転車搭載操作をサポート

②自転車搭載

- ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に搭載
この状態で買い物袋等を取り出し可能
前輪台車のトップガイドで自転車直立保持
- ・その後、ハンドルフリーで押し込み
→上段ラック手前から搭載可能、安全性向上

③フットブレーキ自動解除

- ・自転車搭載・後輪で自動解除

④ラック左右操作がスムーズ

⑤自転車降車

自転車後方を持ち、取り出し降車
→ラック手前から降車可能、安全性向上

**スライドラック カート式
フットブレーキ&Wキャスター付**



全景



フットブレーキ OFF



フットブレーキ ON





電動アシスト自転車対応

