

固定2段式

駐輪機 ハリ式


下段・
スライド式

OE-TG-2A10型(下段・前入タイプ)・OE-TG-AB10型(下段・前後入タイプ)




OE-TG-2A10型 下段前入れタイプ

- 上段は静音タイプ。
- ガススプリング付で、昇降操作補助。
- 下段ラックがスライド式で下段の自転車のカゴなどを傷めない。
- 下段はスライド式で収納台数増加。
- 下段はマウンテンバイク・子供用から28インチまで収納可。
- 下段・電動アシスト、子供同乗カゴ対応。



OE-TG-2A10型

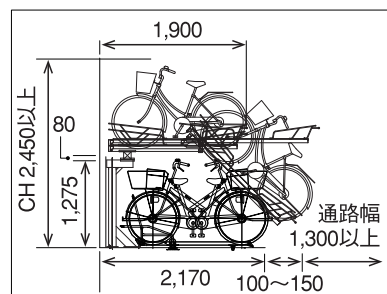

OE-TG-AB10型



OE-TG-AB10型 下段前後入れタイプ

計算式

上段 $\text{スペース幅} - 700 \div 450 + 1 = \text{台数}$

下段 $\text{スペース幅} - (500 \sim 550) \div 280 = \text{台数}$

両側の壁との間隔


1台当りの寸法

仕様

	上 段	下 段
本 体	柱: スチール製	本体: アルミ製 転倒防止: スチール・パイプ
仕 上 げ	粉体焼付	平置型と同じ


収納例 2段式・19台(上段8台・下段11台)

上段ラック平面図

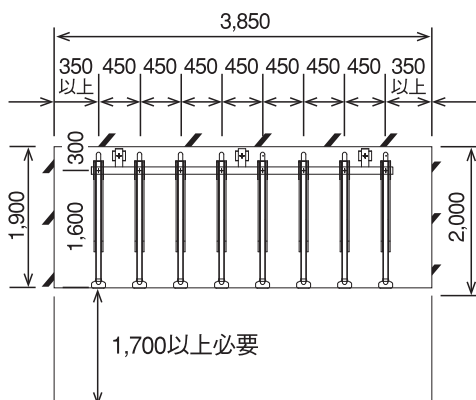


下段・前入タイプ OE-TG-2A10型平面図

①駅周辺等、不特定利用者の所に最適

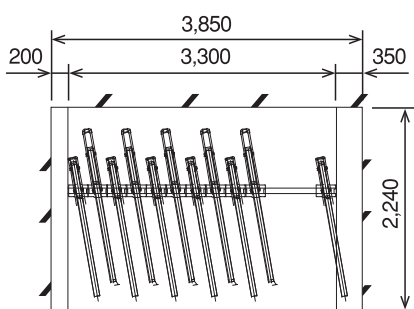

下段・前後入タイプ OE-TG-AB10型平面図

②マンション等、特定利用者の所

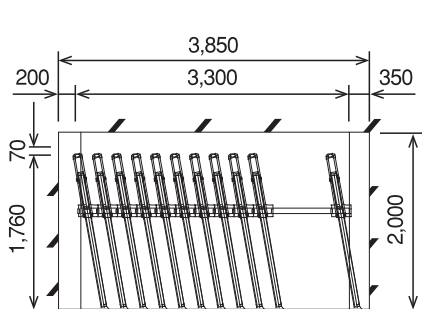

固定2段式

駐輪機 単独柱式

〈引き出す2段 上下一体型〉

OE-TG(ガススプリング中空式) OE-G(ガススプリング着地式)

- 操作力軽減装置付で、軽く持ち上げられる上段ラック。
- 上下2段で収納台数が大幅にアップ、さらに斜め配列設置も出来るので、設置条件の幅が広がります。
- 28インチの大型自転車も収納できます。
- 素材に溶融亜鉛メッキ鋼板を採用。仕上げには対候性に優れた粉体焼付塗装を施し、長期にわたり錆からラックを守ります。





OE-TG型 中空式タイプ





OE-G型 着地式タイプ

平面・側面図収納例 2段式・16台(上段8台・下段8台)

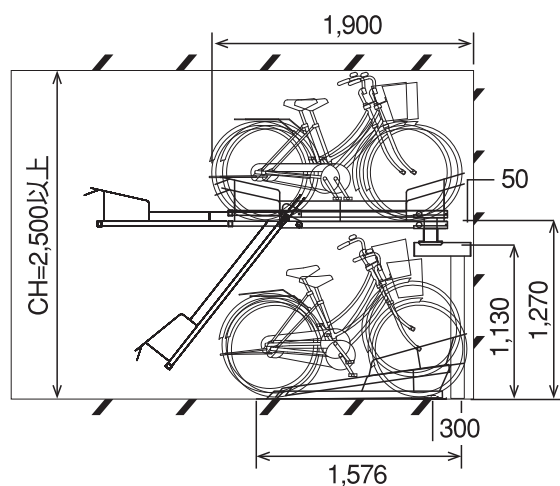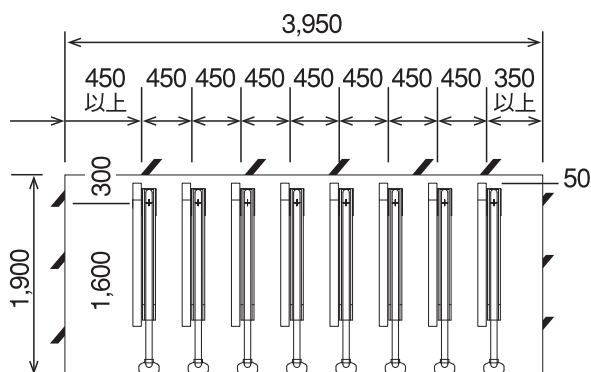

平面・側面図収納例 2段式・16台(上段8台・下段8台)

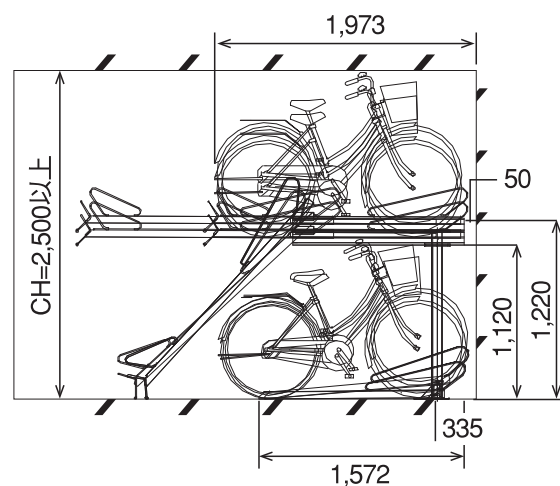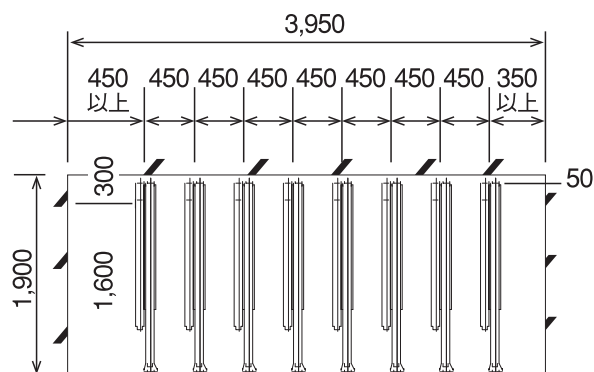

固定2段式ラック収納可能自転車 OE-TG-2A10型/OE-TG-AB10型

A=前入れ B=後入れ

		TG-2A10型(下段前入れ)/TG-AB10型(下段前後入れ)		
		上段	下段 (スライド式:前入れ)	下段 (スライド式:後入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18~28インチ) ※子供用自転車含む	○ (20~27インチに限る)	○	○ (24~26インチに限る)
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	×	○	×
3	補助輪付二輪自転車	×	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)	×
4	三輪車	×	×	×
5	タイヤ幅55mm以下	○	○	○
6	補助駆動装置付自転車(電動アシスト)	×	○ (連続収納不可)	~32kgまで
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×	×	×
8	自動二輪車 (バイク)	×	×	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
11	折りたたみ自転車	×	○	×
12	28インチ自転車	~27インチまで	○	× ~26インチまで
13	ハンドル幅600mm以下	○	○	○
14	自転車重量	~25kgまで	~40kgまで	~32kgまで
15	全長	1800mm	1950mm	1750mm
16	幼児イス付 (自転車高さ1,150mm以下)	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
17	ハンドル高さ1,150mm以下 (ベル・バックミラー含む) ※天井高2,450mm以上	○	○	○
18	変速機付自転車 (外装式)	○	○	×

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2022年5月現在


株式会社オービックジャパン

固定2段式駐輪機 ハリ式 下段・スライド式


OE-TG-2A10型(下段・前入タイプ)
OE-TG-AB10型(下段・前後入タイプ)

●上段ラック 自転車の載せ方


1. ラック左脇のPUSHを押して上段レールの取っ手を少し持ち上げ、取っ手を手前に引き降ろしてください。下段ラックの自転車は左右にスライドさせてください。

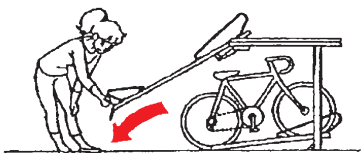


2. 赤丸印(車体)を持ってレールに前輪タイヤを乗せたら、ハンドルから手を離し

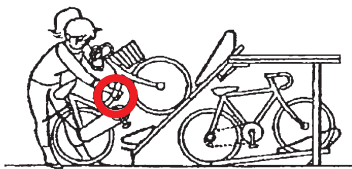

3. 自転車後部を持って押し上げ、後輪にタイヤキャッチャーが完全に掛かった事を確認後、鍵を掛けてください。

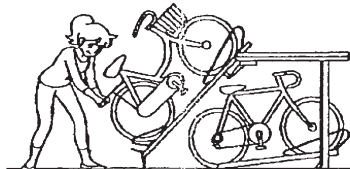


4. 取っ手を持って持ち上げながら押し入れれば駐輪完了。

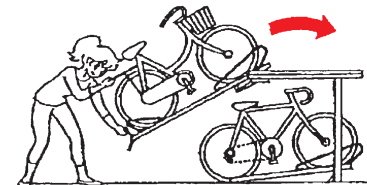


●上段ラック 自転車の降ろし方


1. ラック左脇のPUSHを押して上段レールの取っ手を少し持ち上げ、手前に引き降ろしてカギを外してください。

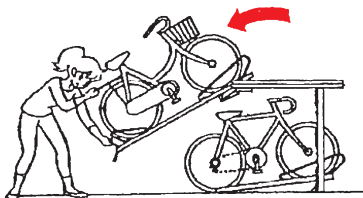


2. 自転車後部を持って静かに引き下げます。上段レールの取っ手が完全に下に降りるまで手を離さないでください。

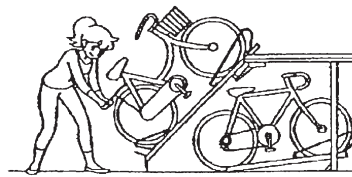


3. 赤丸印(車体)を持ってレールに前輪タイヤを外します。タイヤキャッチャーは自転車を少し押し上げれば外れます。

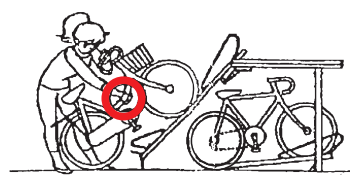

4. 上段レールの取っ手をもち、押し上げてください。

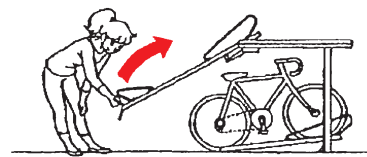

●下段ラック(前後入れ) 自転車の入出方法

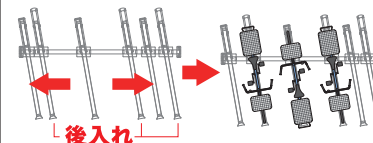

- ①ラックを左右に動かしてスペースを空けて入れます。

- 子供用、子供同乗機付き自転車は、前入れラックに入れてください。
- 「後入」シールのあるラックは、自転車を後輪から入れてください。



※駐輪時は上段ラック注意。

- ②前入れの場合、前輪をラックに載せてから、奥まで入れます。
- ③前輪を奥まで入れたあと、後輪を持ち上げ、ラックに載せます。

後入 後入れの場合は、逆に後輪から入れます。



※前入れ:40Kgまで 後入れ:32Kgまで



警告 注意

★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作してください。★駐輪場で遊ばないでください。★小さなお子様から目を離さないでください。★駐輪場では走らないでください。★駐輪機の中に入らないでください(転んだり、ぶつかったりしてケガをする恐れがあります。上段から降りてくるラックや自転車に挟まれ、ケガをする恐れがあります)。★ラック以外の場所に自転車を入れないでください。★特殊な自転車は収納できないものもあります。