


固定前輪式ラック

OE-ZS型(スチール製)

- ◆ 上下の高低差により駐輪時にもハンドル同士の干渉を防ぎ、施錠もできます。
- ◆ 1台から製作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。
- ◆ 間口ピッチも350~450mmの間で設定できます。
- ◆ タイヤ幅は55mm以下となります。
- ◆ 特殊な自転車は収納できないものもあります(収納一覧参照)。




平面図・側面図

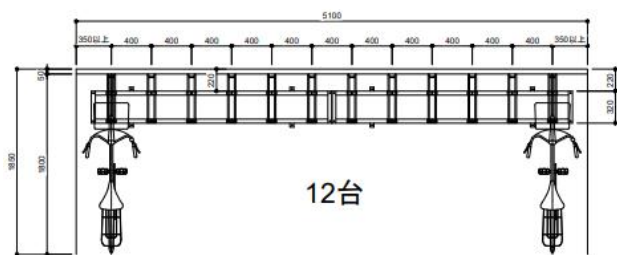


12台

平面図 S=130

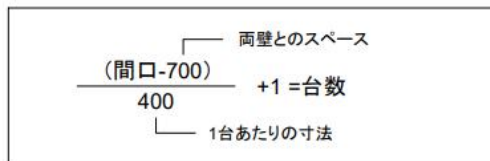


名称	仕様
本体部分	φ13 亜鉛メッキ
ベース	L-40x40x3 亜鉛メッキ
アンカーボルト	M10x60 三価クロメート

	インチ	重量	タイヤ幅
対応自転車	20~28インチ	25kg迄	55mm迄

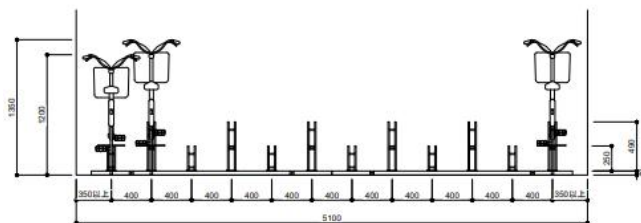

立面図 S=130

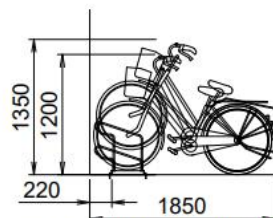

固定式前輪ラックOE-ZS型